


- Svietidlo Philae je svojimi technickými vlastnosťami ideálne aj pre priechody pre chodcov
- Je vysoko odolné voči statickému aj mechanickému zaťaženiu
- Použité LED diódy majú dlhú životnosť a okrem iného aj schopnosť stmievania, takže počas noci neoslňujú vodičov
- Svietidlo má schopnosť regulácie intenzity osvetlenia od 0 do 100% voči okolitému prostrediu
- Použitie: priechody pre chodcov, cestné komunikácie, chodníky, iné objekty



Záruka 3 roky




Základné technické parametre svietidla:

- Rozmery svietidla 2858: Ø110 x 62 mm
- Rozmery púzdra 2858 EL: Ø90 x 235 mm
- Prevedenie LED: 1 - 1W
2 - 3W
- Varianty: R1 - svietivosť 230 cd
R2 - svietivosť 30 cd
- Farba LED: biela, modrá, zelená
- Životnosť LED: 50 000 hodín
- Krytie: IP68, IK10 - 60J
- Odolnosť: 25 t
- Napájanie: 24VDC, trieda III
- Vstupné napätie: 15-28VDC
- Maximálny výkon: od 2W až 6W podľa konfigurácie
- Materiál svietidla: eloxovaný hliník
- Materiál optiky: tvrdený polykarbonát s ochranou proti vysokému tlaku a s hrúbkou od 12 do 25 mm
- Materiál púzdra: PVC



LEC
Lyon
LED EXPERTISE SINCE 1977

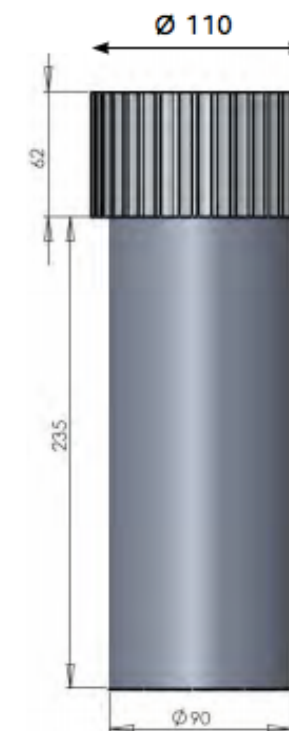

2858+EL



Varianty	V1	V2	H	Svietivosť
R1	7°	27°	10°	230 cd
R2	8°	30°	40°	30 cd

