


Inštalácia detektora pohybu HTR (APL SMART, Inteligentný priechod pre chodcov)

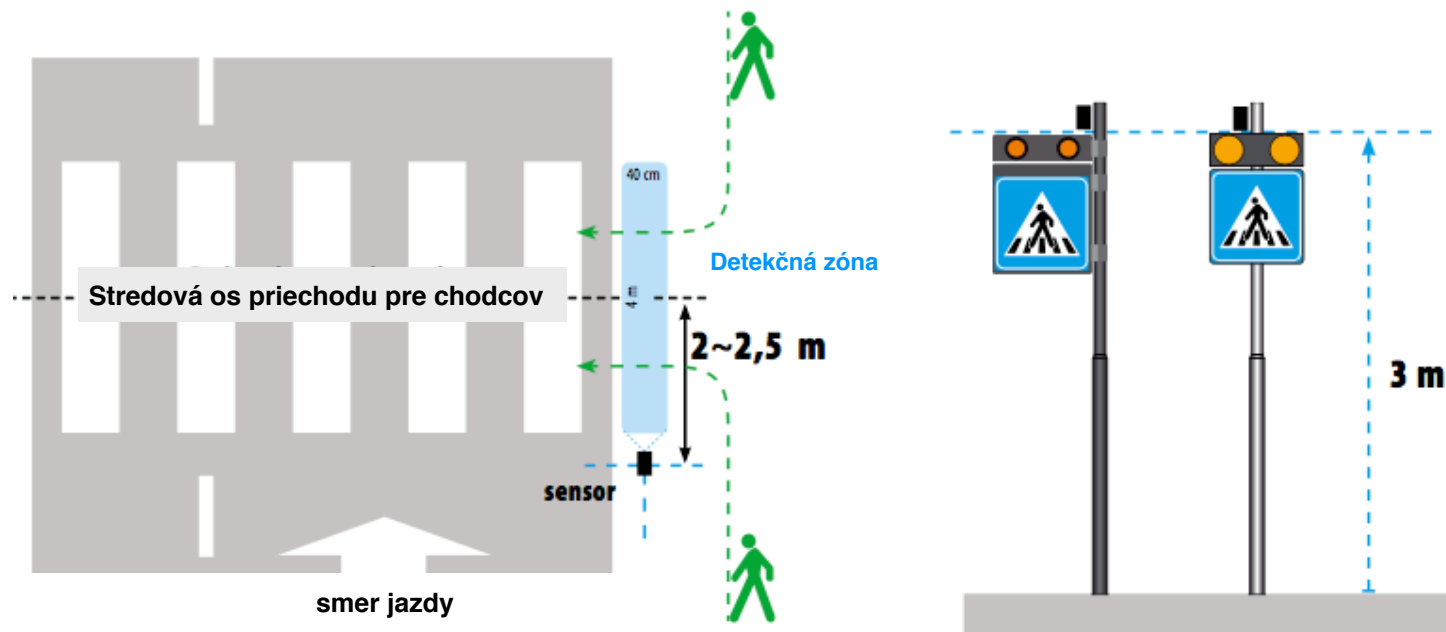

Detektor pohybu je určený na detekciu chodcov, pripravených prejsť cez priechod pre chodcov.

Pri inštalácii postupujte podľa nasledovných pokynov:

- montážna výška: 3 metre
- odstupová vzdialenosť od osi križovatky musí byť od 2m do 2,5m a to z dôvodu predpokladaného pohybu chodcov pri priechode z pohľadu vodiča,
- detektor pohybu by mal byť umiestnený čo najbližšie ku priechodu pre chodcov, aby sa vytvorila "detekčná oblasť", ktorá je paralelná s pruhmi priechodu pre chodcov a aby sa zabránilo vytváraniu mŕtvych miest alebo aktivácii systému vozidlami.

