


Inštalácia svietidiel APL

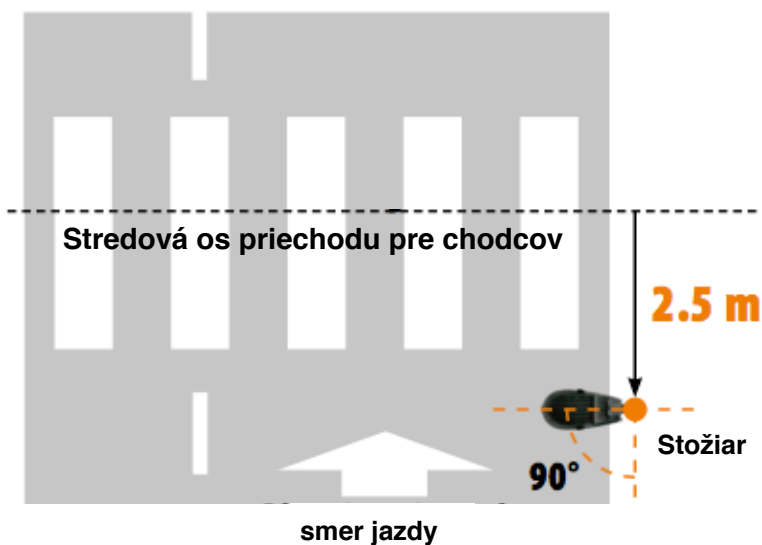

Svietidlo STRATOS N / P

Asymetrické svietidlá sú určené špeciálne pre priechody pre chodcov. 16A2DX a 16A2SX majú špeciálne upravné optiky pre správne a efektívne osvetlenie priechodov pre chodcov.



Pri montáži postupujte podľa pokynov uvedených nižšie:

- Montážna výška: **6 m**
- Umiestnenie svietidiel LED:

odstupová vzdialenosť od osi križovatky musí byť 2,5 m pre obidva smery premávky, predpokladá sa prechod pre chodcov.

Z pohľadu vodiča by mala byť čelná vzdialenosť medzi pouličnými svetlami:

maximálne 15m, optimálne 10m

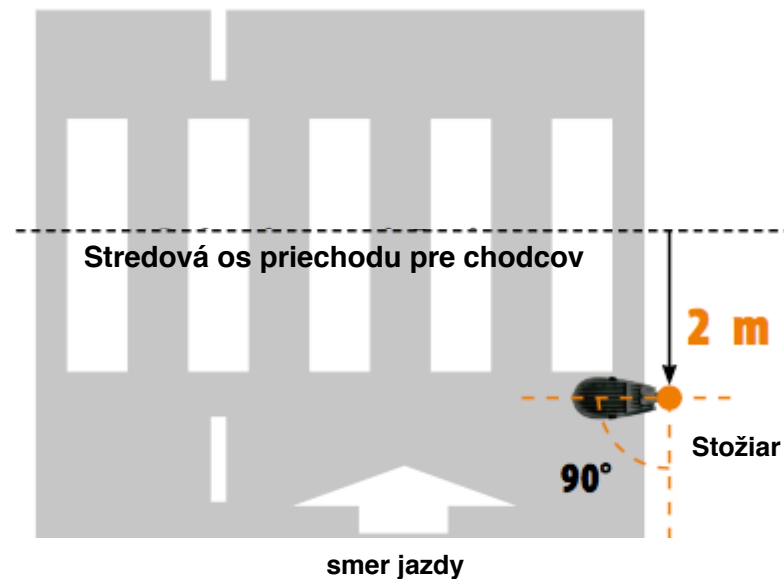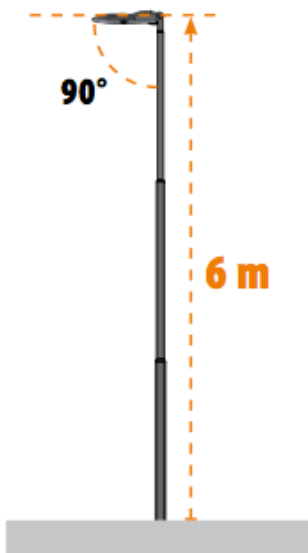

Svietidlo STRATOS N / P

Asymetrické svietidlá sú určené špeciálne pre priechody pre chodcov. 16A2DX a 16A2SX majú špeciálne upravné optiky pre správne a efektívne osvetlenie priechodov pre chodcov.


Pri montáži postupujte podľa pokynov uvedených nižšie:

- Montážna výška: **5 m**
- Umiestnenie svietidiel LED:

odstupová vzdialenosť od osi križovatky musí byť 2 m pre obidva smery premávky, predpokladá sa prechod pre chodcov.

Z pohľadu vodiča by mala byť čelná vzdialenosť medzi pouličnými svetlami:

maximálne 13m, optimálne 10m

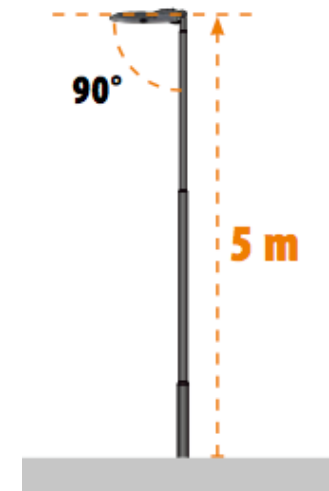

Inštalácia svietidiel APL

